



Sede: Via S. Donnino, 20 - 25028 Verolanuova (BS)

Tel. +39 030 93 15 43 Fax. 030 93 14 30

Email: info@lape-espansi.it

www.lape-espansi.it


SCHEDA TECNICA

Casseri estraibili riutilizzabili in polistirolo espanso ad alta densità per loculi cimiteriali, completi di Teli in polietilene, dalle seguenti caratteristiche tecniche:

Peso 46-50 kg/cad. con movimentazione manuale in conformità alla legge 626/94.
Forma a tronco di piramide per ottenere una maggiore facilitazione nella fase di estrazione.

Pannello in lamiera rigido a protezione della facciata superiore, soggetta a calpestio.
Smussatura di tutti gli spigoli.

Inserto in ferro collegato ad una lamiera zincata necessaria per l'estrazione ed il riutilizzo .

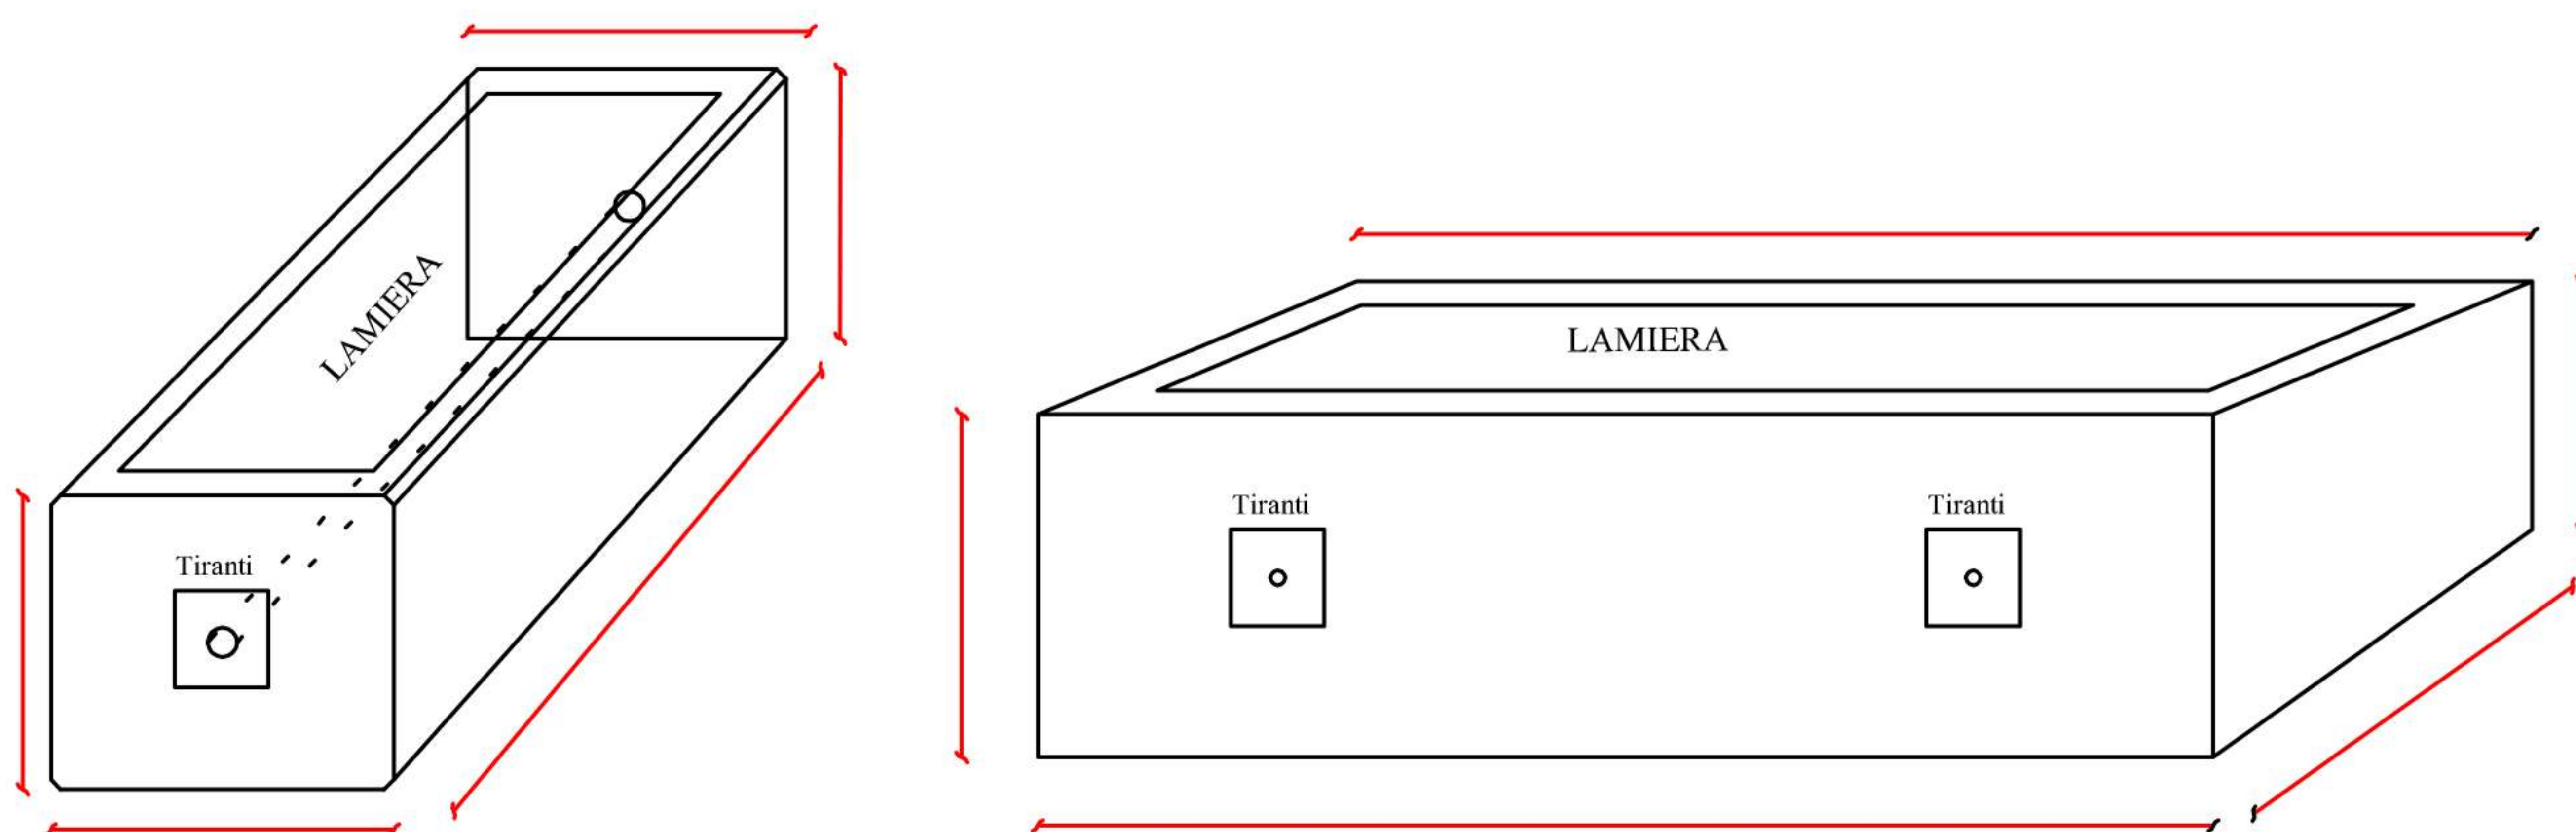

Modalità di posa

Sulla platea di base predisporre in corrispondenza dei muretti verticali una trave di legno, sia anteriormente che posteriormente, avente lo spessore del getto. Le casseformi, dopo essere state inserite ogni volta in un sacco di polietilene, vengono appoggiate sulla soletta di base in posizione e infilate tra le travi anteriori verticali.

Una volta posizionate le casseformi, si può gettare il cls con granulometria media ed eventuale successiva vibrazione.

La finitura della soletta viene eseguita a staggia con pendenza verso l'interno.

L'estrazione delle casseformi può avvenire dopo 1-2 giorni, mediante l'estrattore in dotazione da agganciare all'anello dell'asta interna.